TAYA ALCHITIGHT

住宅設備関連商品　カタログ

ステンレス流し台

流し台〔NT-75・NT-60〕

●便利で使いやすい手軽なシンク。
●組立・収納・移動もラクラク。
●ステンレス槽だから清潔で丈夫。

排水金具は、押し込むと水が溜まります。
・水留めOK！
・ごみ止めOK！
・取り外し可能！

品　番	サイズ（ステンレス槽内部;mm）	価格（円）	入数
NT-75	（深さ）170×（間口）670×（奥行き）375	29,500	1
NT-60	（深さ）170×（間口）525×（奥行き）375	21,800	1

別売品
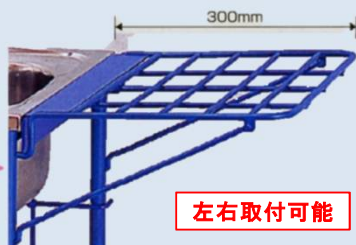
㊟耐荷重3kg

品　番	サイズ(mm)	価格（円）	入数
TR-30	300×450	4,300	1

流し台〔DJ-60〕

排水金具は、押し込むと水が溜まります。
・水留めOK！
・ごみ止めOK！
・取り外し可能！

DJ-60

㊟TR-30【チョットラック】は
DJ-60に取付できません。

品　番	サイズ（ステンレス槽内部;mm）	価格（円）	入数
DJ-60	（深さ）148×（間口）×510×（奥行き）360	18,800	1

取換部品

排水ホースセット
（NT-75・60、DJ-60用）

排水金具セット
（NT-75・60、DJ-60用）

水留めストレーナー
（NT-75・60、DJ-60用）

※排水ホース+ホースナット（接着加工剤）

品　番	ホース長さ×径	価格（円）	入数
ZND-08	0.8m×30mm	2,000	1
ZND-11	1.1m×30mm	2,400	1
ZND-15	1.5m×30mm	3,200	1
ZND-20	2.0m×30mm	4,000	1

品　番	価格（円）	入数
ZND-HS	3,800	1

品　番	価格（円）	入数
ZND-WS	1,200	1

ステンレス流し台

流し台

材質
■本体・棚板/SUS430
■パッキン/合成ゴム
■アジャスターネジ部/スチール
■アジャスター皿部/ポリエチレン
■排水栓/ABS樹脂
■ホース/塩化ビニール(80cm)

※組み立て式

品　番	製品サイズ	梱包サイズ	重量(kg)	価格(円)	入数
SK-0450	約450×550×780mm	約465×620×267mm	6.7	19,800	3
SK-0600	約600×550×780mm	約650×610×295mm	7.0	22,800	3
SK-0850	約850×550×780mm	約900×610×300mm	10.6	41,000	1
SK-1000	約1000×550×780mm	約1015×595×275mm	11.0	45,000	1
SK-1200	約1200×550×780mm	約1240×620×345mm	18.0	68,000	1
SK-1500	約1500×550×780mm	約1540×620×345mm	21.0	88,000	1

ワークテーブル

材質
■本体・棚板/SUS430
■パッキン/合成ゴム
■アジャスター皿部/ポリエチレン
■アジャスターネジ部/スチール

※組み立て式

品　番	製品サイズ	梱包サイズ	重量(kg)	価格(円)	入数
SK-450W	約450×545×680mm	約465×700×250mm	6.0	18,500	3
SK-600W	約600×550×690mm	約630×580×255mm	6.5	21,500	1

住宅用火災警報器「消防法令適合品」

ホーチキ(株)

火災を24時間しっかり監視。
取付け簡単。安心の機能で応えます。

■本商品は、日本消防検定協会の鑑定に適合しています。

SS-2LQ-10HCB　電池式・煙感知式

品番	SS-2LQ-10HCB	警報停止保持時	約14分間　※1
型式番号	鑑住第20～19号	電源	リチウム電池(内蔵)
用途	住宅用(壁掛け・天井付け共用型)	定格電圧	3V
火災感知方式	煙式(光電式2種)	電池寿命	約10年(電池寿命は使用条件により異なります)
表示ランプ	赤色LED(火災時点滅)	使用温度範囲	0～40℃(結露しないこと)
警報音	2段階のスイープ音と音声「ピー・ピー・ピー、火事です。火事です。」	外形寸法(mm)	(W)100×(H)100×(D)41.5(取付板使用時)
音圧	約90dB/m(メーカー測定値)・2～3.3kHz	質量	約120g(電池、取付板含む)
警報停止	テストボタンと兼用	価格	オープン
入数	20		

<その他付属機能等>
1.自動試験機能/煙感知部内の異常をマイコンで自動監視。
2.感度補正機能。
3.電池切れ検知機能/「ピッ電池切れです」を1時間周期で3回鳴動:その間は50秒周期で「ピッ」音を鳴動。10秒毎に1回動作表示灯が点滅。
4.故障警報機能/「ピッ　故障です」を1時間周期で3回鳴動:その間は50秒周期で「ピッ　ピッ　ピッ」音を鳴動。10秒毎に3回動作表示灯が点滅。
5.テストボタン兼動作表示灯/ボタン操作により警報回路の機能試験を行い、正常の場合には動作表示灯の赤色LEDが点滅し、警報音が鳴動。

●色彩/ホワイトアイボリー
●付属品/取付ネジ2本、石こうくぎ3本、取付板、取扱説明書
●設置場所　居間・寝室・階段・廊下・台所など

※1:警報停止後でもいったん煙が抜けると保持時間がリセットされ、監視状態に戻ります。

SS-FJ-10HCB　電池式・熱式

品番	SS-FJ-10HCB	警報停止保持時	約14分間　※1
型式番号	鑑住第20～20号	電源	リチウム電池(内蔵)
用途	住宅用(壁掛け・天井付け共用型)	定格電圧	3V
火災感知方式	熱式(定温式)	電池寿命	約10年(電池寿命は使用条件により異なります)
表示ランプ	赤色LED(火災時点滅)	使用温度範囲	0～40℃(結露しないこと)
警報音	2段階のスイープ音と音声「ピー・ピー・ピー、火事です。火事です。」	外形寸法(mm)	(W)100×(H)100×(D)41.5(取付板使用時)
音圧	約90dB/m(メーカー測定値)・2～3.3kHz	質量	約110g(電池、取付板含む)
警報停止	テストボタンと兼用	価格	オープン
入数	20		

<その他付属機能等>
1.自動試験機能/熱感知部の断線や短絡をマイコンで自動監視。
2.電池切れ検知機能/「ピッ電池切れです」を1時間周期で3回鳴動:その間は50秒周期で「ピッ」音を鳴動。10秒毎に1回動作表示灯が点滅。
3.故障警報機能/「ピッ　故障です」を1時間周期で3回鳴動:その間は50秒周期で「ピッ　ピッ　ピッ」音を鳴動。10秒毎に3回動作表示灯が点滅。
4.テストボタン兼動作表示灯/ボタン操作により警報回路の機能試験を行い、正常の場合には動作表示灯の赤色LEDが点滅し、警報音が鳴動。

●色彩/ホワイトアイボリー
●付属品/取付ネジ2本、石こうくぎ3本、取付板、取扱説明書
●設置場所　お住まいの地域の条例により。煙式に代わって設置が認められている部屋(主に台所)に取り付けてください。

※1:警報停止後でもいったん煙が抜けると保持時間がリセットされ、監視状態に戻ります。

SS-2LR-10HCB　電池式・煙感知式　<新無線連動方式>

報知器同士が連動し火災を通知します。

品番	SS-2LR-10HCB	警報停止保持時	約14分間　※1
型式番号	鑑住第21～36号	電源	リチウム電池(内蔵)
用途	住宅用(壁掛け・天井付け共用型)・屋内仕様	定格電圧	DC3V
火災感知方式	煙式(光電式2種)	電池寿命	約10年(電池寿命は使用条件により異なります)
表示ランプ	赤色LED(火災時点滅)	使用温度範囲	0～40℃(結露しないこと)
警報音	連動元:2段階のスイープ音と音声「ピー・ピー・ピー、火事です。火事です。」 連動先:2段階のスイープ音と音声「ピー・ピー・ピー、別の警報器が作動しました。」	外形寸法(mm)	(W)100×(H)100×(D)46.7(取付板使用時)
		質量	約155g(電池、取付板含む)
音圧	約90dB/m(メーカー測定値)・2～3.3kHz	価格	オープン
警報停止	テストボタンと兼用		
入数	20		

<その他付属機能等>
1.自動試験機能/煙感知部内の異常をマイコンで自動監視。　　2.感度補正機能。
3.電池切れ検知機能/「ピッ電池切れです」(連動元)、「ピッ　別の警報器が電池切れです」(連動先)を1時間周期で3回鳴動:その間は50秒周期で「ピッ」音を鳴動。10秒毎に1回(連動元)、50秒毎に1回(連動先)動作表示灯が点滅。
4.故障警報機能/「ピッ　故障です」(連動元)、「ピッ　別の警報器が故障です」(連動先)を1時間周期で3回鳴動。その間は50秒周期で「ピッ ピッ ピッ」音を鳴動。10秒毎に3回(連動元)、50秒毎に3回(連動先)動作表示灯が点滅。
5.通信異常警報機能/「ピッ　通信テスト異常です　別の警報器を確認してください」(手動通信テスト時の操作元、および自動通信テスト時の異常機器以外)を1時間周期で3回鳴動:その間は50秒周期で「ピッ　ピッ」音を鳴動。10秒毎に2回動作表示灯が点滅。通信異常の機器は無音、消灯。
6.テストボタン兼動作表示灯/ボタン操作により警報回路の機能試験を行い、正常の場合には動作表示灯の赤色LEDが点滅し、警報音が鳴動。
●色彩/ホワイトアイボリー
●付属品/取付ネジ2本、石こうくぎ3本、取付板、取扱説明書、早わかりマニュアル
※1:警報停止後でもいったん煙が抜ける、熱がなくなると、保持時間がリセットされ監視状態に戻ります。

SS-FK-10HCB　電池式・熱式　<新無線連動方式>

報知器同士が連動し火災を通知します。

品番	SS-FK-10HCB	警報停止保持時	約14分間　※1
型式番号	鑑住第21～37号	電源	リチウム電池(内蔵)
用途	住宅用(壁掛け・天井付け共用型)・屋内仕様	定格電圧	DC3V
火災感知方式	熱式(定温式)	電池寿命	約10年(電池寿命は使用条件により異なります)
表示ランプ	赤色LED(火災時点滅)	使用温度範囲	0～40℃(結露しないこと)
警報音	連動元:2段階のスイープ音と音声「ピー・ピー・ピー、火事です。火事です。」 連動先:2段階のスイープ音と音声「ピー・ピー・ピー、別の警報器が作動しました。」	外形寸法(mm)	(W)100×(H)100×(D)46.7(取付板使用時)
		質量	約145g(電池、取付板含む)
音圧	約90dB/m(メーカー測定値)・2～3.3kHz	価格	オープン
警報停止	テストボタンと兼用		
入数	20		

<その他付属機能等>
1.自動試験機能/熱感知部の断線や短絡をマイコンで自動監視。
2.電池切れ検知機能/「ピッ電池切れです」(連動元)、「ピッ　別の警報器が電池切れです」(連動先)を1時間周期で3回鳴動:その間は50秒周期で「ピッ」音を鳴動。10秒毎に1回(連動元)、50秒毎に1回(連動先)動作表示灯が点滅。
3.故障警報機能/「ピッ　故障です」(連動元)、「ピッ　別の警報器が故障です」(連動先)を1時間周期で3回鳴動。その間は50秒周期で「ピッ ピッ ピッ」音を鳴動。10秒毎に3回(連動元)、50秒毎に3回(連動先)動作表示灯が点滅。
4.通信異常警報機能/「ピッ　通信テスト異常です　別の警報器を確認してください」(手動通信テスト時の操作元、および自動通信テスト時の異常機器以外)を1時間周期で3回鳴動:その間は50秒周期で「ピッ　ピッ」音を鳴動。10秒毎に2回動作表示灯が点滅。通信異常の機器は無音、消灯。
5.テストボタン兼動作表示灯/ボタン操作により警報回路の機能試験を行い、正常の場合には動作表示灯の赤色LEDが点滅し、警報音が鳴動。
●色彩/ホワイトアイボリー
●付属品/取付ネジ2本、石こうくぎ3本、取付板、取扱説明書、早わかりマニュアル
※1:警報停止後でもいったん煙が抜ける、熱がなくなると、保持時間がリセットされ監視状態に戻ります。

住宅用換気扇

一般用換気扇（台所用）

スタンダードタイプ

※引きひもスイッチ・電源コードプラグ付・油受けなし

品　番	開口寸法(mm)	価格（円）	入数
FT-150	175×175	8,800	6

オイルポケットタイプ

※引きひもスイッチ・電源コードプラグ付

品　番	開口寸法(mm)	価格（円）	入数
FT-200	250×250	9,300	6
FT-250	300×300	9,800	6
FT-300	350×350	11,600	6

天井扇（ミニキッチン用）

※金属製
※シロッコファン・パイプ径100φ

品　番	開口寸法(mm)	価格（円）	入数
TM-240N	240×240	19,800	2

一般用換気扇（台所用）

フィルタータイプ

※引きひもスイッチ・電源コードプラグ付

品　番	開口寸法(mm)	価格（円）	入数
FF-150	175×175	11,500	6
FF-200	250×250	12,000	5
FF-250	300×300	12,500	5

取替え用フィルター　（1セット3枚入り）

品　番	規格	価格（円）	入数
F-150	FF-150用	1,100	12
F-200	FF-200用	1,200	12
F-250	FF-250用	1,300	12

ウエザーカバー（格子付）

※色：ホワイト(W)・ブラウン(B)・ブラック(K)

品　番	規格	価格（円）	入数
WK-15 (W) (B) (K)	15cm用	2,300	12
WK-20 (W) (B) (K)	20cm用	2,600	12
WK-25 (W) (B) (K)	25cm用	2,900	12

パイプファン（トイレ・洗面所用）

丸形ターボファンタイプ

※電源コードプラグ付

品　番	適合パイプ	価格（円）	入数
PF-100N	φ100	8,000	6

角形ターボファンタイプ

※電源コードプラグ付

品　番	適合パイプ	価格（円）	入数
PFK-100N	φ100	8,000	6

人感センサー自動運転・プロペラファンタイプ

※電源コードプラグ同梱

品　番	適合パイプ	価格（円）	入数
PFS-100G	φ100	15,800	6

浴室用換気扇

プロペラファン　同時吸排

※引きひもスイッチ・電源コードプラグ付

品　番	開口寸法(mm)	価格（円）	入数
TK-120H	150×200	9,800	6

連動式シャッター　排気

※引きひもスイッチ・電源コードプラグ付

品　番	開口寸法(mm)	価格（円）	入数
TK-18	175×175	11,000	6

トイレファン

先端形排気

※T-75は電源コードプラグ付

品　番	適合径	価格（円）	入数
T-100	内径φ83～φ102　外径φ89～φ104	7,500	12
T-75	内径φ71～φ102　外径φ76～φ106	7,000	16

住宅用暖房機・換気扇

涼風暖房機

浴室用（壁面取付タイプ）

●グラファイトヒーター採用（防水仕様）

品　番	適用面積目安	価格（円）	入数
SDG-1200GB	1.5坪以下	90,000	1

脱衣室・トイレ用（壁面取付タイプ）

●グラファイトヒーター採用（非防水仕様）

品　番	適用面積目安	価格（円）	入数
SDG-1200GS	1.5坪以下	71,000	1

グラファイトヒーター採用で
遠赤効果！
すばやくポカポカ！

人感センサー
人の動きを感知して自動でオン／オフ！

生活防水リモコン
ラクラク操作で使いやすい！

タイマー運転
消し忘れ防止機能で安全安心！

換気乾燥暖房機

浴室用（壁面取付タイプ）

●グラファイトヒーター採用

品　番	適用面積目安	価格（円）	入数
BF-861RX	1.5坪以下	128,000	1

浴室用（天井取付タイプ）

●グラファイトヒーター採用
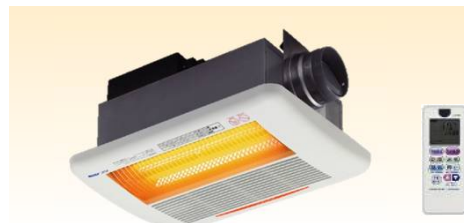
品　番	適用面積目安	価格（円）	入数
BF-161RX	1.5坪以下	128,000	1

床下・天井裏換気扇

換気扇

品　番	セット内容	価格（円）	入数
TF-310S	3台+デジタルタイマー1台	120,000	1
TF-310	本体1台	37,000	3

スーパースペースファン

品　番	適用	価格（円）	入数
KSF-180	送風かくはん装置	60,000	1

デジタルタイマーC

品　番	適用	価格（円）	入数
TSK-TY1	TF-310S,KSF-180用	9,000	1
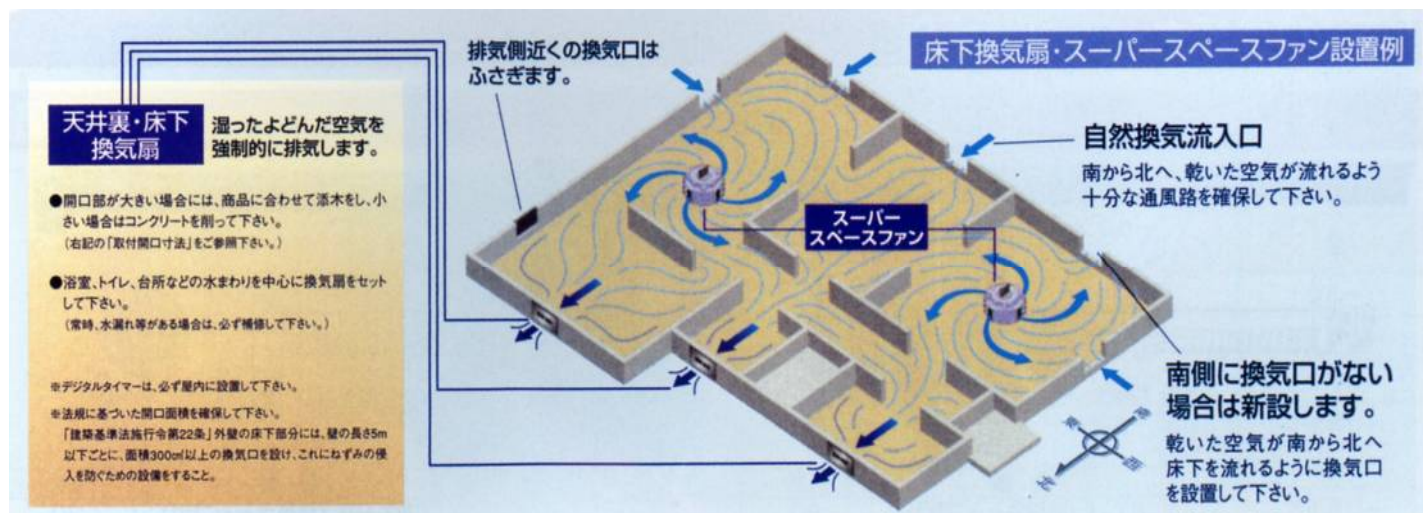
洗濯機パン

●樹脂製で錆びたりせず、丈夫で長持ち。
●4点ビス止めで施工が簡単。

■写真は排水トラップ（横排水）付。
排水トラップは別売です。
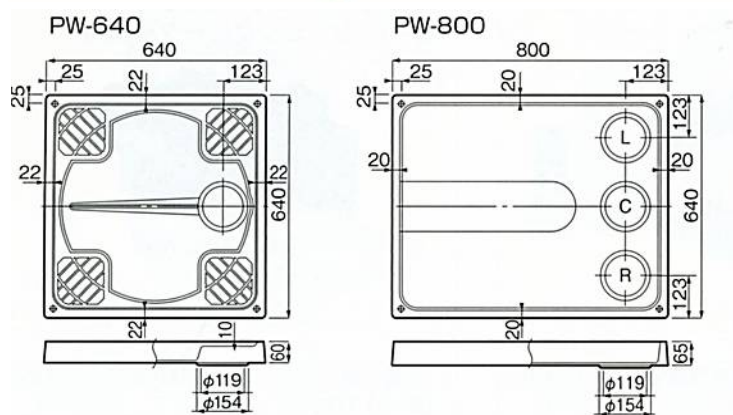
■PW−800はトラップ位置（L･C･R)をご指定ください。
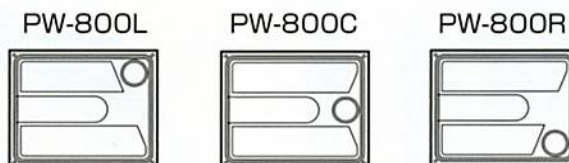
品　番	サイズ(mm)	材質	価格（円）	入数
PW-640	640×640	PP樹脂	9,500	4
PW-800（L・C・R）	800×640		9,500	4

排水トラップ･横排水
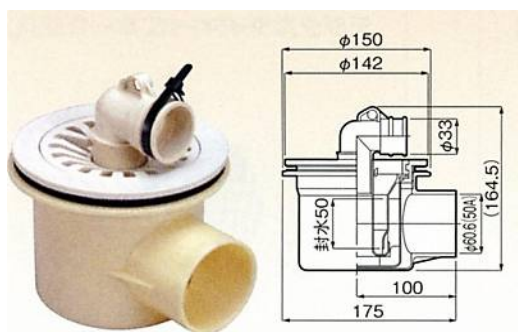
●横排水と縦排水で排水方向が選べ、
集合住宅にも一戸建てにも対応可能。
●消泡管による泡の逆流の防止。
●目皿は脱着式でお手入れ楽々。
●封水は約50mm。
●エルボは360°回転。

品　番	材質	価格（円）	入数
BT-Y	ABS樹脂	2,500	4

排水トラップ･縦排水
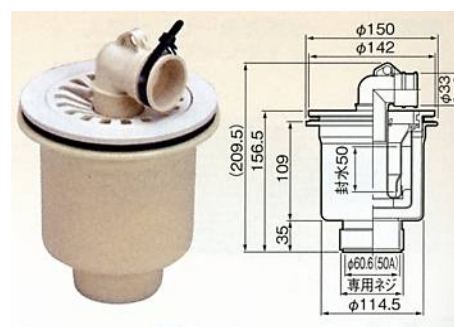
品　番	材質	価格（円）	入数
BT-T	ABS樹脂	2,500	4

トラップ接続ホース･縦排水用
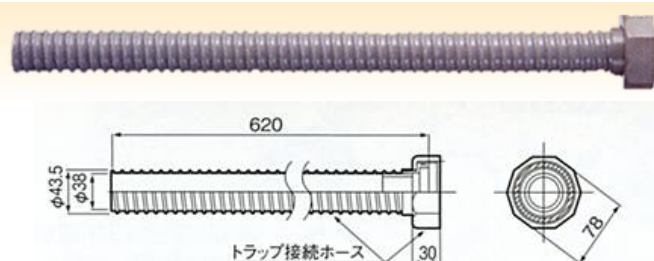
品　番	価格（円）	入数
BT-H（防臭キャップなし）	1,500	20
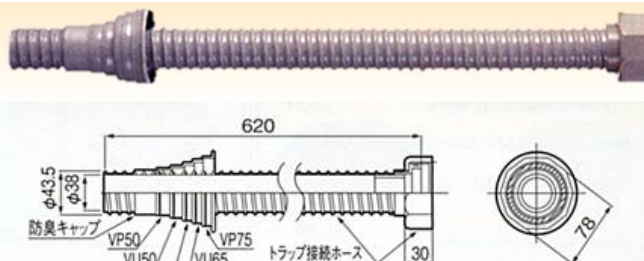
品　番	価格（円）	入数
BT-HB（防臭キャップ付）	2,000	20

トラップ付排水ユニット･枠付き排水目皿／風呂蓋

トラップ付排水ユニット

●美しくて丈夫なステンレスのプレス成型品。
（750･900はプレス成型品ではありません。）
●ユニット底面にも傾斜がついて水はけ快速。
●床の勾配も一方向でOK。
●封水50mmの防虫･防臭用トラップ付。

※偏心トラップ付タイプもあります。
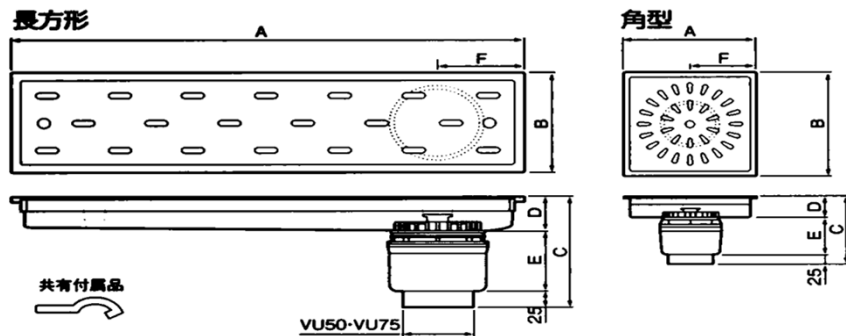
品 番	サイズ(mm)						材質	価格（円）	入数
	A	B	C	D	E	F			
SP-150	148	148	167	57.5	84.5	74	SUS 304	7,800	10
SP-200	198	198	166.5	57	84.5	99		10,300	10
SP-250	248	248	166.5	57	84.5	124		14,600	5
SP-450	448	148	166.5	57	84.5	100		17,200	4
SP-600	598	148	167	57.5	84.5	100		19,700	4
SP-750	748	148	166.5	57	84.5	100		22,700	4
SP-900	898	148	166.5	57	84.5	100		25,500	4
SP-600W	598	198	149.5	40	84.5	150		24,300	4
SP-800W	798	198	150.5	41	84.5	150		27,700	4

枠付き排水目皿
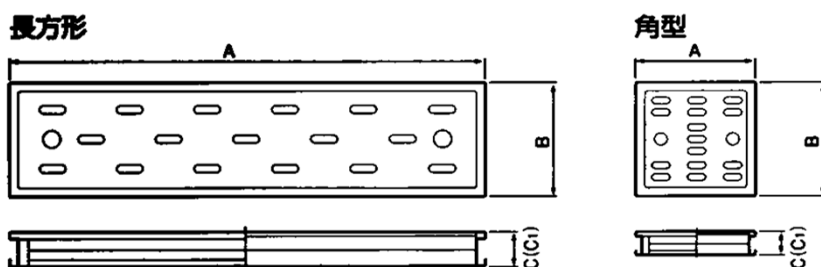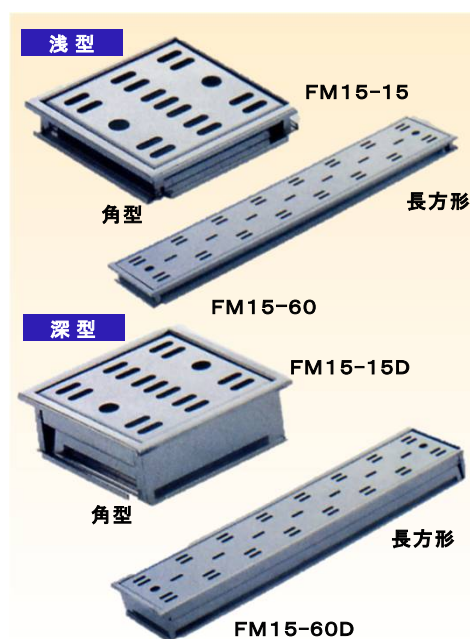
品 番	サイズ(mm)				材質	価格（円）		入数	
	A	B	C	(C1)		浅型	深型	浅型	深型
FM15-15 (D)	148	148	30	55	SUS 304	6,400	7,000	10	5
FM20-20 (D)	198	198	30	55		9,100	10,000	10	5
FM25-25 (D)	248	248	30	55		12,900	14,200	5	5
FM10-40 (D)	398	98	30	55		9,500	10,500	10	5
FM10-50 (D)	498	98	30	55		10,900	12,000	10	5
FM10-60 (D)	598	98	30	55		12,800	14,100	10	5
FM10-80 (D)	798	98	30	55		16,100	17,700	10	5
FM15-45 (D)	448	148	30	55		14,300	15,700	10	5
FM15-60 (D)	598	148	30	55		16,300	17,900	10	5
FM15-75 (D)	748	148	30	55		19,900	21,900	5	5
FM15-90 (D)	898	148	30	55		23,700	26,100	5	5
FM15-120 (D)	1198	148	30	55		30,500	33,600	5	5
FM20-40 (D)	398	198	30	55		17,800	19,600	10	5
FM20-60 (D)	598	198	30	55		22,000	24,200	10	5
FM20-80 (D)	798	198	30	55		27,300	30,000	1	1
FM20-100 (D)	998	198	30	55		31,200	34,300	1	1
FM20-120 (D)	1198	198	30	55		37,700	41,500	1	1

※深型型番は末尾にDがつきます。※寸法（C1）は深型。

風呂蓋

※特注サイズも対応しております。お問い合わせ下さい。

●材質：ポリプロピレン樹脂

品 番	サイズ 巾（mm）×長さ（m）	色	価格（円）	入数
MC11	700×10	ブルー	25,000	1
MC12	700×10	アイボリー	25,000	1
MC21	750×10	ブルー	27,000	1
MC22	750×10	アイボリー	27,000	1
MC31	800×10	ブルー	29,000	1
MC32	800×10	アイボリー	29,000	1

(株)KVK

水栓金具

フルメタル　サーモスタット式シャワー

品　番	価格(円)	入数
KF800T	36,800	4

ベーシック　サーモスタット式シャワー

品　番	価格(円)	入数
KF800	35,400	4

一時止水付2ハンドルシャワー

品　番	価格(円)	入数
KF100N2	23,000	8

フルメタル　シングルレバー式シャワー

品　番	価格(円)	入数
KF5000T	35,600	4

2ハンドルシャワー

品　番	価格(円)	入数
KF30N2	19,000	10

フルメタル　マルチリフォーム水栓

品　番	価格(円)	入数
KM5011UT	29,100	4

フルメタル　シングルレバー式混合栓

品　番	価格(円)	入数
KM5000T	24,200	4

ベーシック　シングルレバー式混合栓

品　番	価格(円)	入数
KM5000	23,000	4

2ハンドル混合栓

品　番	価格(円)	入数
KM13N2	9,350	12

TOTO(株)

サーモスタットシャワー金具　壁付きタイプ

品　番	価格(円)	入数
TMGG40E	39,800	1

シングルレバーシャワー金具　壁付きタイプ

品　番	価格(円)	入数
TMGG30E	38,100	1

一時止水付2ハンドルシャワー金具　壁付きタイプ

品　番	価格(円)	入数
TMS20C	23,000	1

2ハンドルシャワー金具　壁付きタイプ

品　番	価格(円)	入数
TMS25C	19,100	1

シングルレバー混合栓　台付きタイプ

品　番	価格(円)	入数
TKGG31E	29,100	1

シングルレバー混合栓　壁付きタイプ

品　番	価格(円)	入数
TKGG30E	26,700	1

URL　http://www.toyoalchi.com

■ 本　　社　〒577-0065　東大阪市高井田中4丁目7番30号
TEL 06-6618-0005　FAX 06-6618-0007
E-mail honsya@toyoalchi.com

お問い合わせは下記支店、営業所へお願いいたします。

■ 関東支店　〒331-0802　さいたま市北区本郷町142番地
TEL 048-651-3621　FAX 048-651-3624
E-mail kantou@toyoalchi.com

■ 中部支店　〒465-0091　名古屋市名東区猪子石3丁目104番地
TEL 052-776-3561　FAX 052-776-3564
E-mail chubu@toyoalchi.com

■ 関西支店　〒577-0065　東大阪市高井田中4丁目7番30号
TEL 06-6618-0085　FAX 06-6618-0087
E-mail kansai@toyoalchi.com

■ 九州支店　〒812-0893　福岡市博多区那珂6丁目26番20号
TEL 092-575-0207　FAX 092-575-0297
E-mail kyusyu@toyoalchi.com

■ 仙台営業所　〒983-0852　仙台市宮城野区榴岡1丁目7-31 第7ダイワビル301
TEL 022-293-5020　FAX 048-651-3624
E-mail sendai@toyoalchi.com

■ 栗東営業所　〒520-3041　滋賀県栗東市出庭570番地
TEL 077-553-5225　FAX 077-553-4654
E-mail rittou@toyoalchi.com

■ 中国支店　〒733-0035　広島市西区南観音4丁目13番38号
TEL 082-530-5197　FAX 082-530-5476
E-mail hiroshima@toyoalchi.com

■ 松江出張所　〒690-0021　島根県松江市矢田町250番地16
TEL 0852-26-1155　FAX 0852-27-2786

■ 特需部　〒543-0012　大阪市天王寺区空堀町15番6号 フレンドフォレスタ2F
TEL 06-6768-2510　FAX 06-6768-2664
E-mail honsya@toyoalchi.com

■ 福岡工場　〒812-0893　福岡市博多区那珂6丁目26番20号
TEL 092-575-0207　FAX 092-575-0297

■ 滋賀工場　〒520-3041　滋賀県栗東市出庭570番地
TEL 077-553-3265　FAX 077-553-3267
E-mail shiga@toyoalchi.com

■ 大阪工場　〒577-0065　東大阪市高井田中4丁目7番11号
TEL 06-6618-0005　FAX 06-6618-0007

<販売会社>
東洋アルチタイト販売株式会社　〒192-0045 東京都八王子市大和田町3丁目3番13号
TEL 0426-45-1361　FAX 0426-45-1365
E-mail sales1@alchitight.jp

<関連会社>
株式会社アルチ　島根工場　〒690-0021 島根県松江市矢田町250番地16
TEL 0852-26-1155　FAX 0852-27-2786
E-mail alchi@toyoalchi.com

ご用命・お問い合わせは

■価格について

・価格は2013年12月17日現在のものです。
・価格は1個単位(1組単位)の価格です。
・価格には消費税は含まれておりません。
・価格(オープン価格)の記載のないものはお問い合わせください。

○総合カタログに記載の商品寸法で特に明示のないものは、mm(ミリメートル)単位で表示してあります。
○当カタログに記載の内容は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
○印刷物と実際の商品とは、多少色調が異なる場合があります。